
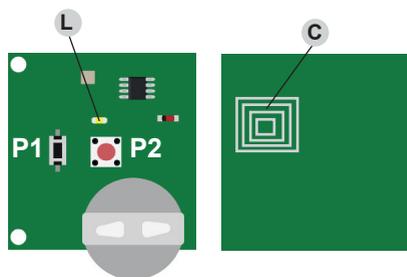


Radiocomando monocanale IP 54  
1 channel remote control  
Emetteur avec 1 canal  
1 Kanal Wandfunksender  
Mando de 1 canal

# PUSH-433

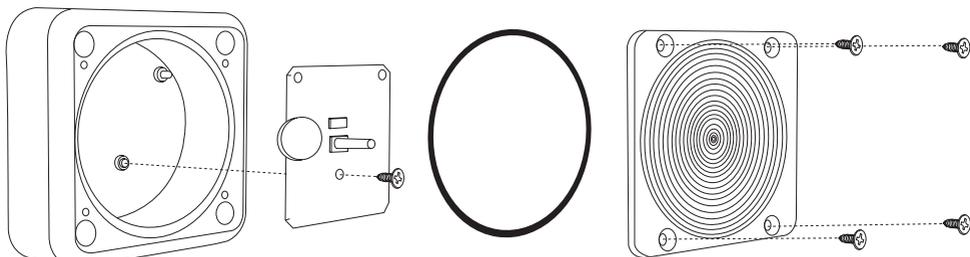

Front

Back

## Caratteristiche tecniche

alimentazione	Battery	<b>CR2032 3V</b>
temperatura di funzionamento	°C	<b>- 10 ÷ + 60</b>
grado di protezione	IP	<b>54</b>
frequenza di trasmissione	Mhz	<b>433.92</b>
dimensioni	mm	<b>76x77x28</b>

Dichiarazione CE conformità  
CE Declaration of conformity  
Déclaration de conformité CE  
EG-Konformitätserklärung  
Declaración de conformidad CE

Il dispositivo PUSH433 è conforme alle seguenti disposizioni  
PUSH433 device is conform to the following norms  
- Déclaration conforme a la Directive  
- Erklärung in Übereinstimmung mit der Richtlinie  
- Declaración según la Directiva

**2014/53/UE (RED)**

Frequenze di trasmissione autorizzate / Frequenz /  
Fréquence autorisées / Frecuencia  
**EU 433,92Mhz**

## IT Radiocomando

### ► AUTOGENERAZIONE CODICI

Al primo utilizzo procedere con l'autogenerazione codici

Questa procedura genera nuovi codici per il pulsante **P2** e cancella quelli precedentemente memorizzati.

#### 20 BIT

- Premere pulsante **P1** e subito dopo il pulsante **P2** mantenendoli premuti entrambi.
- Il led **L** ora lampeggia lentamente.
- Attendere circa 8 secondi e inizierà a lampeggiare velocemente.
- Lasciare il pulsante **P1** e dopo qualche istante il pulsante **P2**.

#### ROLLING HCS

- Premere il tasto **P1** e poi il tasto **P2** mantenendoli premuti entrambi.
- Il led **L** ora lampeggia lentamente.
- Attendere circa 8 secondi e inizierà a lampeggiare velocemente.
- Lasciare il pulsante **P1** il led rosso continua a lampeggiare.
- Premere e rilasciare il tasto **P1**
- Il led segnala l'avvenuta operazione

Ora in ogni pulsante si è generato un codice diverso su più di un miliardo di combinazioni diverse.

### ► APPRENDERE UN CODICE

- Premere pulsante **P1** e subito dopo il pulsante **P2**, **rilasciarli entrambi contemporaneamente**.
- Il led **L** rimane acceso per 5 secondi.
- Durante questo tempo premere e mantenere premuto il pulsante **P2**.
- Premere il tasto del telecomando da cui si vuole copiare il codice.
- Avvicinare nel retro del PUSH433 il telecomando da copiare facendo in modo che l'antenna del radiocomando da copiare, solitamente posta nella parte superiore (verificare sempre la posizione aprendo il TX), sia vicinissima al componente ricettivo **C** del PUSH433.

Il led **L** trillerà per un attimo irregolarmente per poi lampeggiare regolarmente ad indicare l'avvenuto apprendimento.

